
ORWAK 221810 B5

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРЕСС

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОБРАБОТКА ОТХОДОВ

Автоматические горизонтальные прессы централизованно перерабатывают огромные объемы отходов. Мы предлагаем хорошо проверенную технологию для специальных требований!

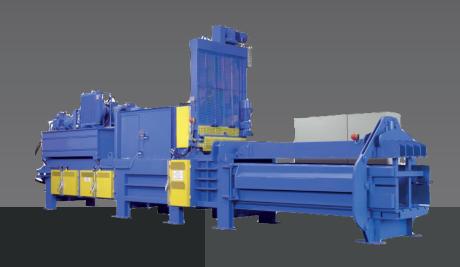

Автоматическое решение



В- Т Т Т/Ч

Оптимальные характеристики

ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШАЯ СЕБЯ ТЕХНОЛОГИЯ

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ

РАЗЛИЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ в зависимости от требований

РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛИНА ТЮКОВ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ

для гидравлического масла, для бесперебойной работы в случае экстремальных температур





Почему Orwak?

- + Эффективная обработка больших объемов отходов
- + Более легкая и менее частая транспортировка отходов
- + Безопасные и удобные производственные условия
- Превосходный контроль над пропускной способностью
- + Увеличение доходов за счет объемов



ORWAK 221810 B5



мощный, для больших объемов отходов

Этот горизонтальный пресс обеспечивает высокую производительность и имеет несколько модификаций. В зависимости от применения и потребностей, этот пресс может работать с одним или двумя мощными гидравлическими насосами. Есть также свободный выбор между рамой пресса с пластиковыми направляющими или стальными роликами. 5-кратная обвязка кипы.

ПРЕСС РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

KAPTOH

ПЛАСТИК

+ Гофрированный

+ Пленка

картон + ПЭТ-бутылки



РАЗЛИЧНЫЕ ОПЦИИ:

- + Перекрестная обвязка кипы
- + Специальная рама пресса для измельченного материала
- + Подающий конвейер
- + Рама пресса оборудуется пластиковыми направляющими или стальными роликами
- + Сенсорный дисплей

РАЗМЕРЫ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ				
модель	221810 B 5-55/80	221810 B5-90/80	221810 B5-90/100	221810 B5-110/100
Длина	11200	11200	11200	11200
Ширина	2400	2400	2400	2400
Высота	3900	3900	3900	3900



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
модель	221810 B5-55/80	221810 B5-90/80	221810 B5-90/100	221810 B5-110/100		
Загрузочная воронка (мм)	1800x1000	1800x1000	1800x1000	1800×1000		
Размер кипы (ШхВ мм)	1100x750	1100x750	1100x750	1100x750		
Вес кипы* до (кг)	650 кг*	650 кг*	700 кг*	700 κΓ*		
Давление пресса (кН/т)	800/80	800/80	1000/100	1000/100		
Мощность (кВт)	55	2x45	2x45	2x55		
Время цикла (с)	20.4	10.2	12.5	12.5		
Произодительность при						
60 кг/м³ (картон т/ч)	8.5	20.0	16.0	17.5		

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления. *Варьируется в зависимости от типа материала. Обвязка: 5 раз по вертикали. Опция: перекрестная обвязка, 5 раз по вертикали и 3 раза по горизонтали. Регулируемая длина тюков.



E-mail: info@proshop.ru www.proshop.ru