


ORWAK

2288 & 22108

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОБРАБОТКА ОТХОДОВ

Автоматические горизонтальные прессы централизованно перерабатывают огромные объемы отходов. Мы предлагаем хорошо проверенную технологию для специальных требований!

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРЕСС

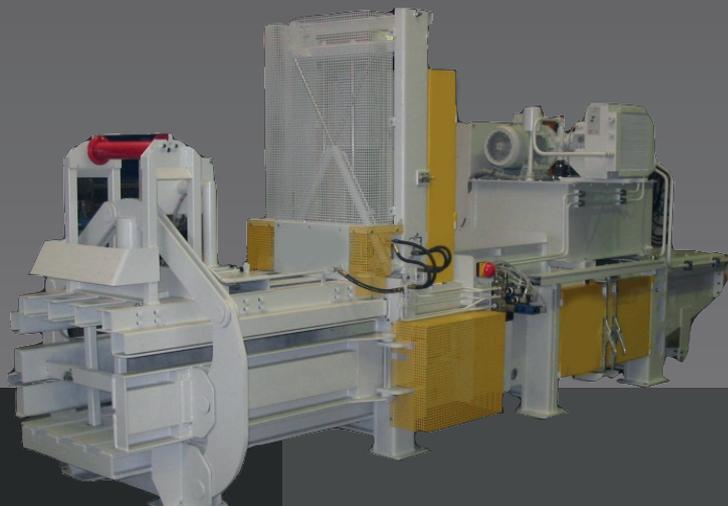

Автоматическое решение



2-4_{т/ч}

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПО КАРТОНУ

Оптимальные характеристики

ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШАЯ СЕБЯ ТЕХНОЛОГИЯ

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ

РАЗЛИЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
в зависимости от требований

РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛИНА ТЮКОВ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ

для гидравлического масла, для бесперебойной работы в случае экстремальных температур



Почему Orwak?

- + Эффективная обработка больших объемов отходов
- + Более легкая и менее частая транспортировка отходов
- + Безопасные и удобные производственные условия
- + Превосходный контроль над пропускной способностью
- + Увеличение доходов за счет объемов

www.proshop.ru

Pro-Shop

ORWAK

2288 & 22108



ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ УПЛОТНЕНИЯ И НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Благодаря компактным размерам, эти две модели требуют очень мало площади. Горизонтальные прессы Orwak 2288 & 22108 предлагают эффективное уплотнение сыпучих материалов, таких как бумага, картон, полиэтиленовая пленка и др. при низком потреблении энергии. 3-кратная обвязка кипы полностью автоматизирована.

ПРЕСС РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

КАРТОН

+ Гофрированный картон

ПЛАСТИК

+ Пленка
+ ПЭТ-бутылки



РАЗЛИЧНЫЕ ОПЦИИ:

- + Подогрев масла
- + Охлаждение масла
- + Сенсорный дисплей
- + Автоматическое регулирование канала
- + Специальная рама пресса для измельченного материала (подходит только для модели 22108)

РАЗМЕРЫ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ	2288	22108	22108-7.5/30	22108-11/40
Длина	4000	4000	6300	6300
Ширина	1670	1670	1700	1700
Высота	2480	2480	2520	2520



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	2288-7.5/30	2288-11/30	22108-7.5/30	22108-11/40
Загрузочная воронка (мм)	800x800	800x800	1000x800	1000x800
Размер кипы (ШxВ мм)	800x550	800x550	800x550	800x550
Вес кипы* до (кг)	250 кг*	250 кг*	250 кг*	300 кг*
Давление пресса (кН/т)	300/30	300/30	300/30	400/40
Мощность (кВт)	7.5	11	7.5	11
Время цикла (с)	22	14	26	17
Производительность при 60 кг/м ³ (картон т/ч)	2.8	4.5	2.8	4.5

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.

*Варьируется в зависимости от типа материала. Обвязка: 3 раза по вертикали. Регулируемая длина тюков.