

ORWAK

HORIZONTAL 800 AT

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРЕСС

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОБРАБОТКА ОТХОДОВ

Наш полностью автоматизированный горизонтальный 80-тонный пресс выполняет централизованную обработку отходов в различных предприятиях и организациях, где производятся огромные объемы перерабатываемой бумажной и пластмассовой упаковки.
Мы предлагаем проверенные технологии для особых требований!
Функция автоматической обвязки и непрерывное прессование позволяют работать в несколько смен.



Автоматическое решение



8-8
т/ч

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО КАРТОНУ

800
кг

ВЕС КИПЫ (до) КАРТОН

Оптимальные характеристики СЧЕТЧИК КИП И МАСЛЯНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ

ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШАЯ СЕБЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Основанная на 50-летнем опыте.

АВТОЗАПУСК

Оснащены фотоэлементом для запуска в стандартной комплектации.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

Быстрая пропускная способность материала.

ПЕРЕДАВАЮЩАЯ СИСТЕМА РЕЗКИ

Индивидуальные настройки под ваши требования.

ВЫБОР ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБВЯЗКИ

Вертикальная - стандартно, горизонтальная – опционально.



Преимущества горизонтальных прессов Orwak

- + Эффективная обработка больших объемов отходов
- + Улучшенная внутренняя и внешняя логистика
- + Безопасные и удобные производственные условия
- + Превосходный контроль пропускной способности
- + Увеличение доходов за счет поставки качественных кип прямо на переработку.

Полностью автоматизированное умное решение

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

БУМАГА

- + Бумажные мешки
- + Картон

ПЛАСТИК

- + Упаковочная пленка
- + ПЭТ / ПВД

МЕТАЛ

- + Консервные банки
- + Банки для краски

ДЕРЕВО

- + Ящики

НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДАЧА И ВЫХОД


Полностью автоматизированное решение для обработки отходов, предназначенное для непрерывной подачи материала, автоматической горизонтальной или вертикальной обвязки кип с регулируемой длиной, что позволяет добиться оптимальной производительности.

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАГРУЗКИ

Горизонтальные прессы можно использовать в различных условиях, для этого мы предлагаем широкий выбор систем загрузки материала: ручная, через воронку, транспортером и конвейером.

Прессы также легко оснастить измельчителями, бутылочными прессами, гофрирователями, стрипперами и различными типами воронок-бункеров.

800 AT

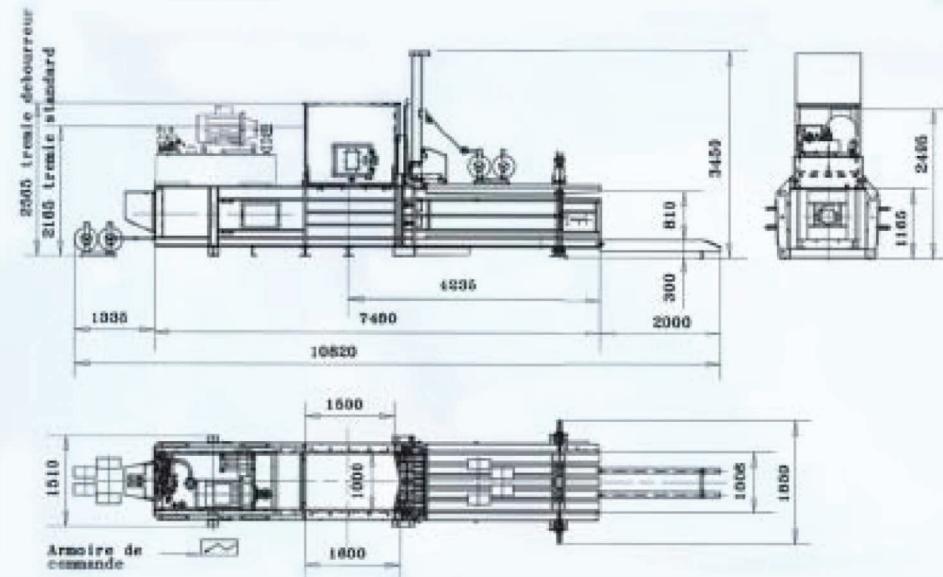

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	800 AT
Размеры машины (ДхШхВ мм без рамы для выпуска кип)	8530x1850x3450
Загрузочное отверстие (мм)	1550x1000
Производительность (м3)	1.24
Давление пресса (т)	80
Двигатель (кВт/л.с.)	55/75
Давление на поверхность (кг/см2)	10
Циклов в минуту	5
Сечение канала (мм)	1000 x 800
Емкость масляного бака (л)	1000
Общий вес машины (кг)	13000
Скорость производства с нагрузкой (м3/ч)	225
Производительность (т/ч)	8-13
Автоматическая обвязка	4 wires Ø 3.2
Размер кипы (мм)	1000x800x
Регулируемая длина	Регулируемая длина
Вес картонной кипы (кг)	400-800 kg
зависит от длины кипы	



ОПЦИИ

- + ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОБВЯЗКА
- + ПОДЪЕМНИК
- + ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
- + СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Дополнительные опции доступны по запросу.



ОПЦИЯ: ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР



ОПЦИЯ: ПОДЪЕМНИК