

ORWAK FLEX 4360

FLEX

Новый компактный уплотнитель отходов для 360 л Бакв — FLEX 4360!

Это прочный и надежный пресс компактных размеров. Благодаря своим компактным размерам, он занимает мало места. Пресс удобный и безопасный в использовании! Многокамерная версия загружается сверху при перемещении прессовочной головы на вторую камеру, тогда как однокамерная модель основана на принципе "Закатил. Спрессовал. Выкатил."



БЕЗОПАСНЫЙ



ПРЕИМУЩЕСТВА

Более продуктивное использование времени

Меньше времени тратится на обращение с отходами.

Больше свободного места

Наш пресс быстро минимизирует груды отходов, оставляя больше свободного пространства.

Меньше расходов. Больше ценности

Больше уплотнения = меньше отходов для транспортировки. Уменьшение необходимых перевозок приводит к снижению транспортных расходов и снижению выбросов CO₂.



Почему Orwak Flex?

- + Разнообразные уплотнители для различных областей применения
- + Гигиеничное и безопасное уплотнение и утилизация опасных и смешанных отходов
- + Специальные решения для специальных потребностей

ORWAK FLEX 4360

Умное решение для уплотнения в контейнере

ORWAK 4360 РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

ПОЛУСУХИЕ ОТХОДЫ

+ Смешанные отходы

Лучше всего подходит для сухих или полусухих отходов, предназначенных для захоронения или сжигания.

ORWAK FLEX 4360 - это уплотнитель отходов для стандартных двухколесных 360-литровых контейнеров.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ

4360 идеально подходит для гостиничного и ресторанного сектора, где отходы нужно утилизировать в мусорных контейнерах.



Предназначен для установки стандартных 360-литровых контейнеров.

ПРОДВИНУТЫЙ ДИЗАЙН - ЛЕГКО РАСШИРЯЕМЫЙ

4360 - это прочная и надежная машина, которая благодаря своей компактной конструкции, занимает мало места.


Уплотнитель легко расширяется с помощью дополнительных камер. Дверь в однокамерной модели заменяется на фартук для легкого перемещения прессующей головы от одной камеры к другой.

БЕЗОПАСНЫЙ И УДОБНЫЙ

4360 удобен для пользователя!

Многокамерная версия - удобна верхней загрузкой отходов, в то время как однокамерная модель легко вкатывается и выкатывается.

Безопасность и качество - наши отличительные черты. Уплотнитель обеспечивает максимальную безопасность как для оператора, так и для тех, кто находится в непосредственной близости. Индикатор положения контейнера гарантирует, что машина может запуститься только тогда, когда контейнер находится в правильном положении.



Полная защита и отсутствие доступа к движущимся частям.



Однокамерный пресс с распахнутой дверью.



Многокамерный пресс оснащен прессующей головой с двумя ручками.


РАЗМЕРЫ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ ORWAK FLEX 4360

A	B	C	D	Транспорт. высота
1-а камера: 2275 мм 2-е камеры: 2275 мм	1-а камера: 950 мм 2-е камеры: 1900 мм	1-а камера: 980 мм 2-е камеры: 1060 мм	1-а камера: 1790 мм	1-а камера: 2100 мм 2-е камеры: 2100 мм

ВЕС

ОБЩИЙ ВЕС	ГОЛОВА	КАМЕРА
1-а камера: 240 кг 2-е камеры: 360 кг	120 кг	120 кг

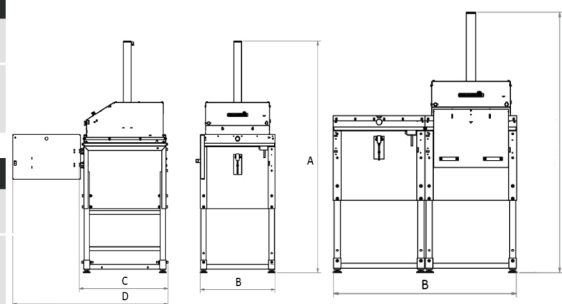

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНТЕЙНЕР	ВРЕМЯ ЦИКЛА	ДАВЛЕНИЕ ПРЕССА	УРОВЕНЬ ШУМА	КЛАСС ЗАЩИТЫ	ЭЛ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
360 л	29 сек	1,5 тонны, 15 кН	62,3 дБ (А)	IP 55	220 В, 50 Гц, 10 А

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.
Вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.

127299, Москва,
ул. космонавта Волкова, 10, стр. 1
тел./факс: (495) 790-76-06
E-mail: info@proshop.ru
www.proshop.ru

Pro-Shop