

ПРЕСС ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В УПАКОВКЕ

*Напитки в упаковке
Аэрозоли
Напитки в жестяных банках
Мягкая упаковка
ПЭТ-бутылки*

ПРЕСС ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В УПАКОВКЕ



Серия EVP

EVP 200 D

EVP 300 D

EVP 300 D Duo




Пресс для утилизации продукции в упаковке / Серия EVP

В прессах PÜHLER используется электрогидравлический принцип работы, уплотнение происходит за счет гидравлических цилиндров. Подача в приемную воронку осуществляется либо вручную, либо автоматически с помощью конвейера или с помощью подъемно-опрокидывающих устройств. Отжатая жидкость собирается в нижнем поддоне и может выводиться отдельным насосом с контролем уровня в поддоне.

Блок управления
Управление электроникой и гидравликой

Загрузочная воронка
Настраивается индивидуально

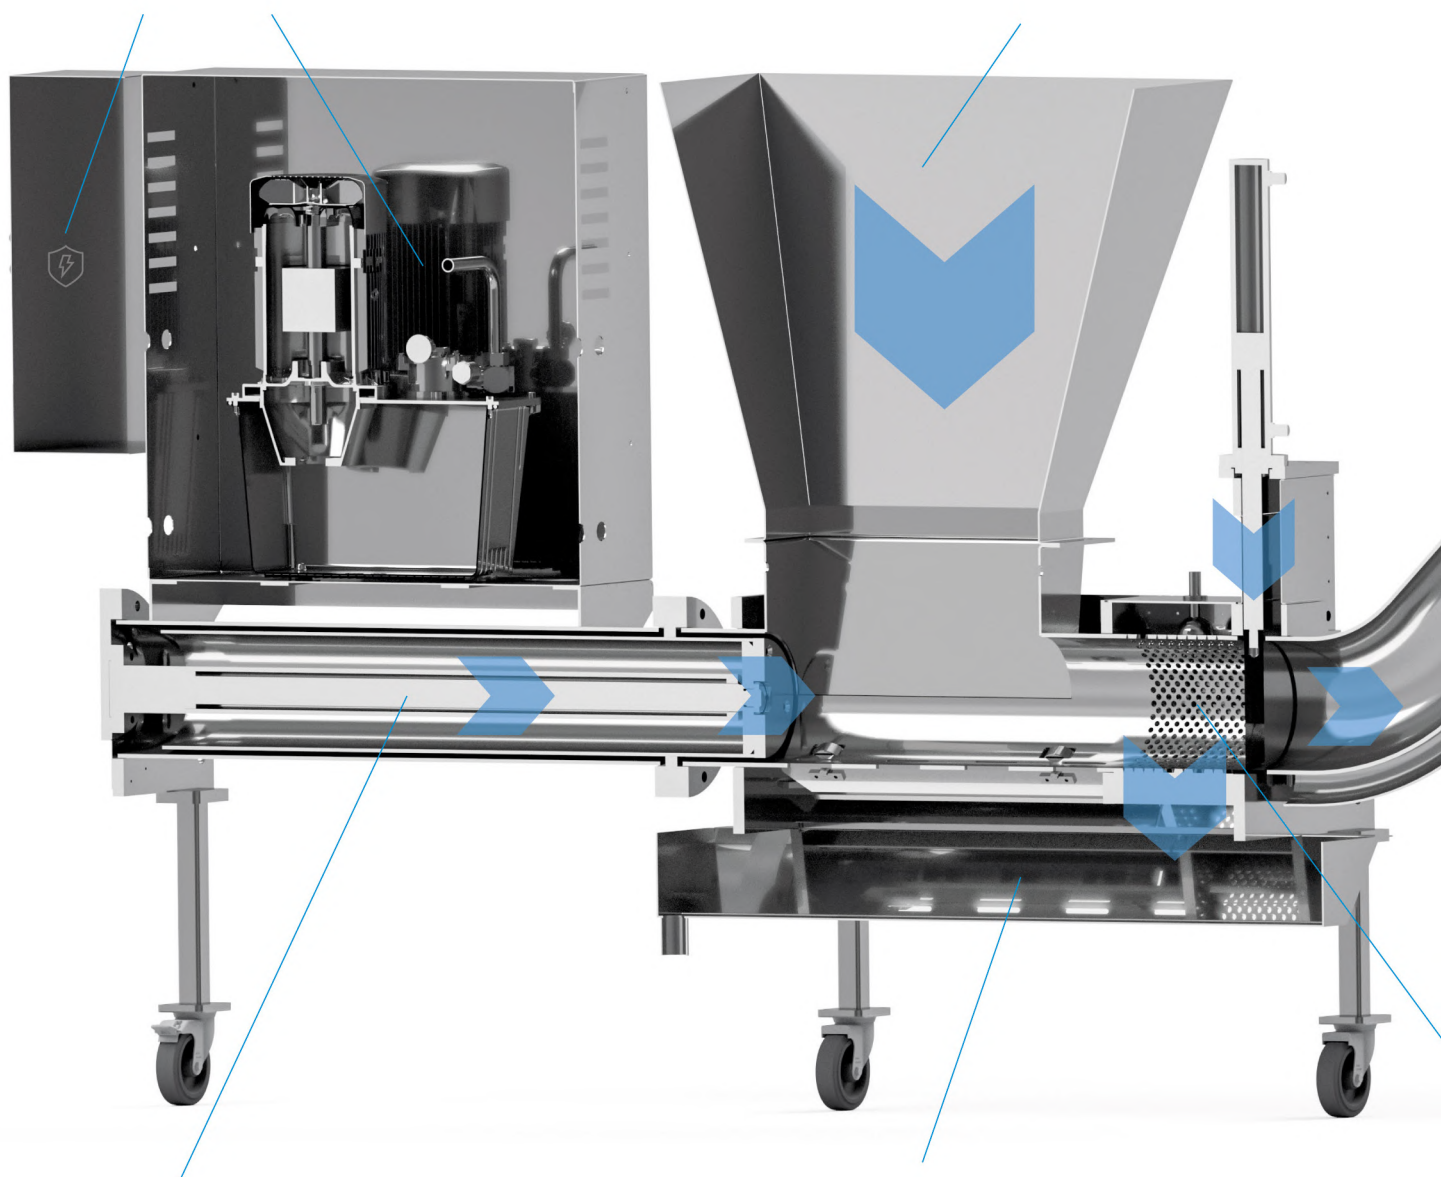

Гидравлический цилиндр
для прессования контейнеров,
банок, упаковок

Поддон
Для сбора выжатой жидкости



Преимущества оборудования PÜHLER:

- Более 40 лет опыта работы с технологиями дренажа.
- Оборудование изготавливается из нержавеющей стали.
- Высокая степень переработки.
- Член Группы компаний WEIMA с 2019 года.
- Комплексная сеть технического обслуживания.

Транспортирующая труба
Подача спрессованной упаковки

Встроенная эксплуатационная гибкость

Жестяные банки, пластиковые стаканчики от йогурта, ПЭТ бутылки, органические отходы? Без проблем. Модели серии EVP обрабатывают все виды материалов и настраиваются в соответствии с вашими потребностями.

Экран для слива

Стойкость к
чужеродным материалам

Простота в эксплуатации
и чистке


Одобрено CE.
Безопасно в эксплуатации.

Полностью
автоматизированный
процесс прессования

PÜHLER

Краткие технические характеристики

EVP 200 D | EVP 300 D | EVP 300 D Duo

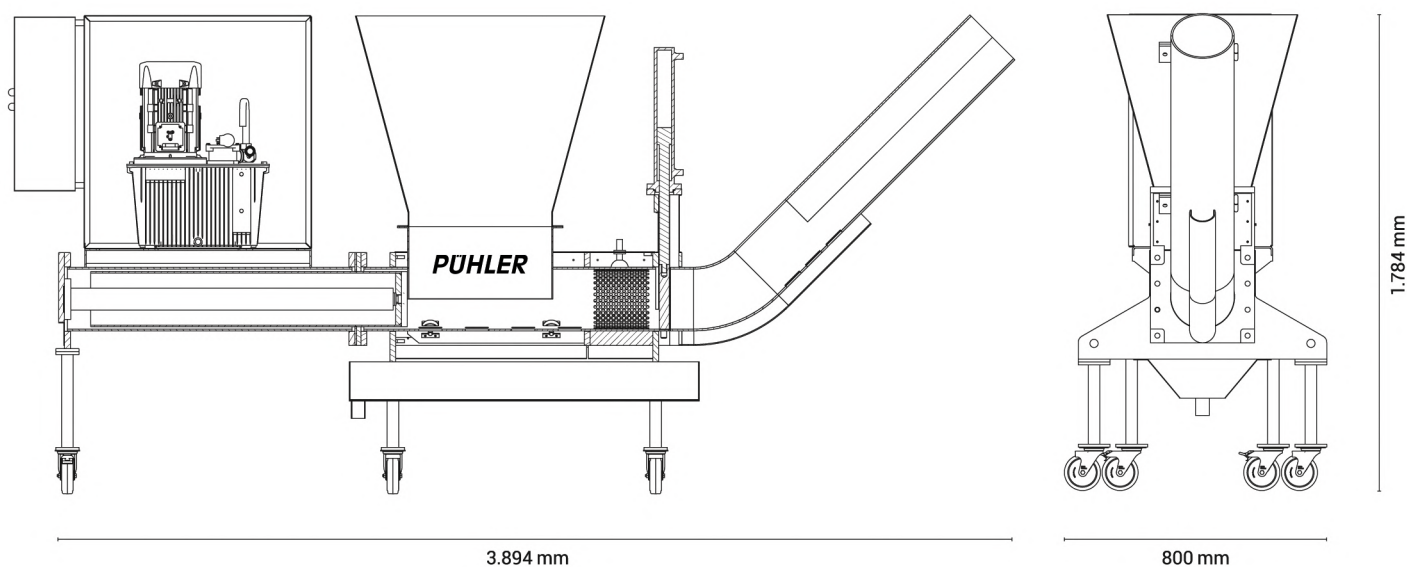

Модель	Производительность (м3/час)	Остаточная влажность (%)	Рабочие характеристики
EVP 200 D	до 4,2	3-30	5,5 кВт 400 В 50 Гц
EVP 300 D	до 8	3-3	7,5 кВт 400 В 50 Гц
EVP 300 D Duo	до 14	3-30	2x7,5 кВт 1400 В 50 Гц