

Инструкция по эксплуатации чехлов для паллет

Уважаемый покупатель!

Мы выражаем Вам свою благодарность за Ваш выбор нашей продукции. Мы рады видеть Вас среди своих покупателей, надеемся, что качество и возможности нашей продукции принесут новые возможности как Вам, так и Вашему персоналу.



Уважаемый покупатель!

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом использования нашей продукции. Неправильное обращение может привести к поломке продукции и нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

1. Предназначение


Данная продукция — Чехлы многократного использования (далее чехлы) предназначены для фиксирования груза на паллете и защиты товара (груза) от внешних механических воздействий при перевозке на транспорте, перемещении и хранении внутри складских помещений, а так же при необходимости частого распаллечивания и вновь фиксации Товара на паллете.

2. Размеры чехлов могут быть различными и определяются габаритами запаллечиваемого груза. Обычно для товара на палетах 1200x800 используются чехлы следующих размеров: (Высота*Длина) (1800*3900) мм, (1600*3900) мм, (1400*3900) мм.


3. Последовательность действий при запаллечивании груза и освобождение груза от чехла (распаллечивание):

Для фиксации груза на паллете с помощью чехла необходимо:

1) Установить чехол (скатанный в рулон) рядом с грузом на пол, лицевой стороной (там, где пришиты полукольца) наружу (рис. 4);

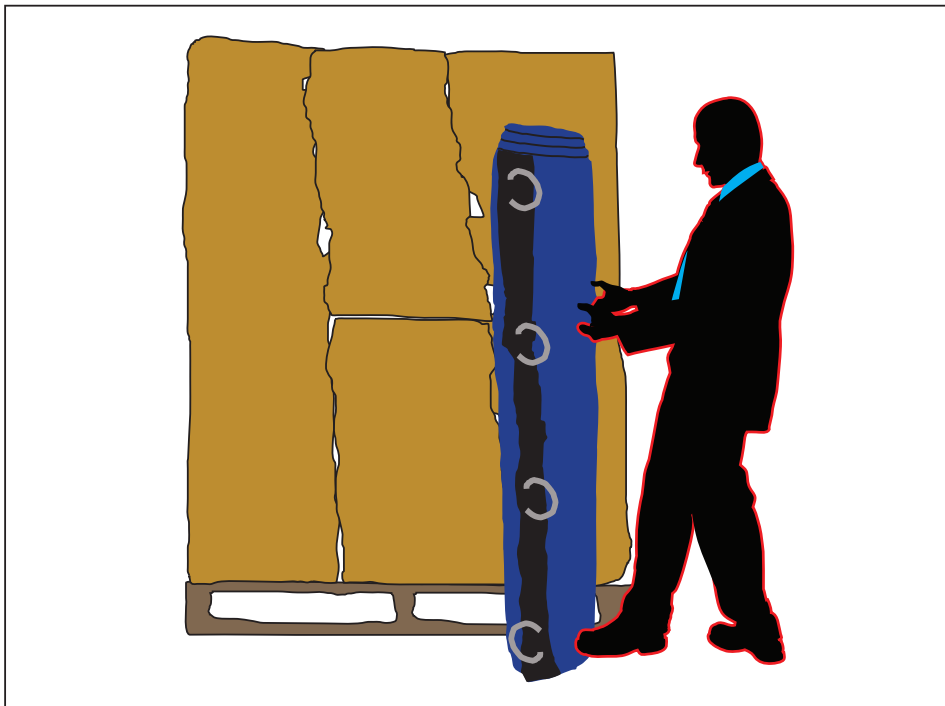


2) Разворачивая его против часовой стрелки обернуть груз на поддоне по его периметру (рис. 5);

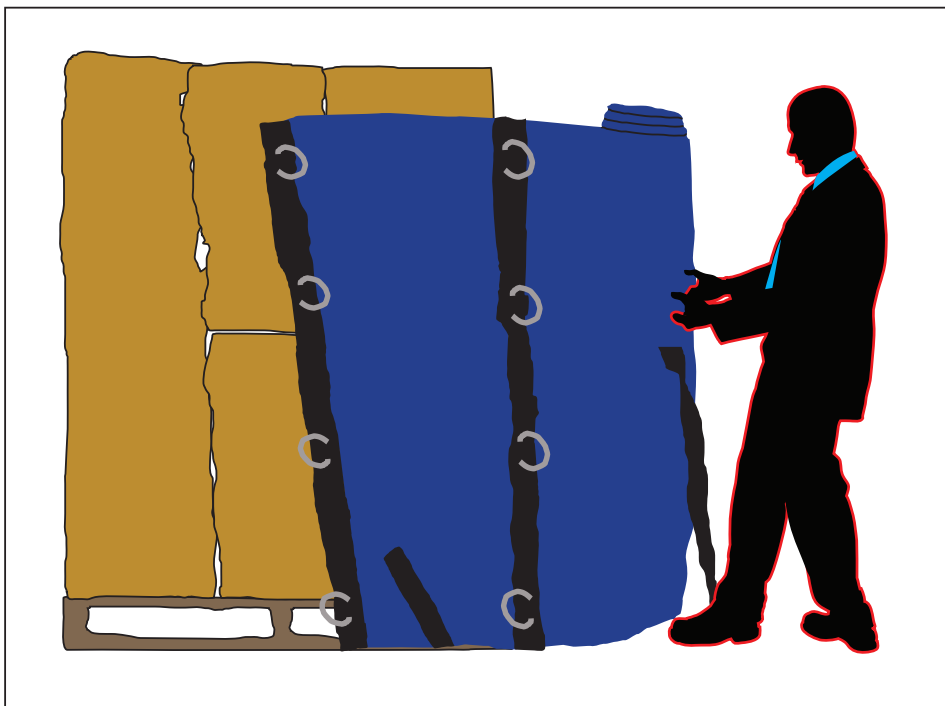


3) Приподняв чехол над поддоном протянуть одну из текстильных застежек для боковой фиксации через соответствующее полукольцо и затянув застежку, как показано на рис. 6, зафиксировать чехол;




4) Повторить предыдущую операцию с помощью остальных текстильных застежек для боковой фиксации, надежно зафиксировав чехол на паллете (рис. 7);

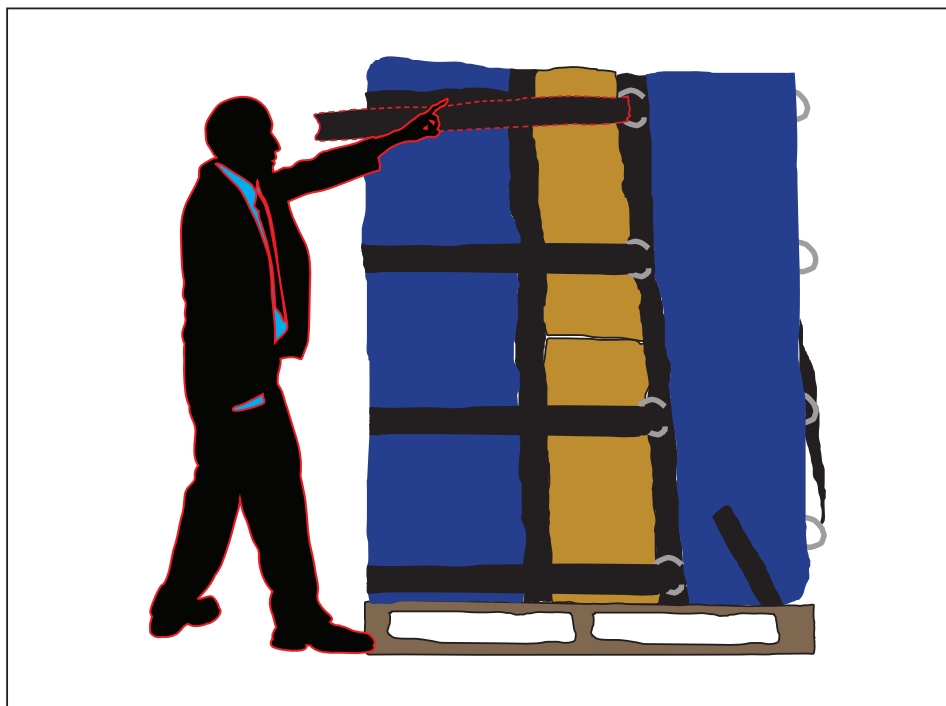

5) Для устранения возможного сползания чехла — зафиксировать его дополнительно с помощью текстильной застежки для верхней фиксации, перекинув ее через верх груза и закрепив на чехле с помощью крючковой ленты и петельной ленты, пришитых к текстильной застежке и чехлу соответственно (рис. 8);

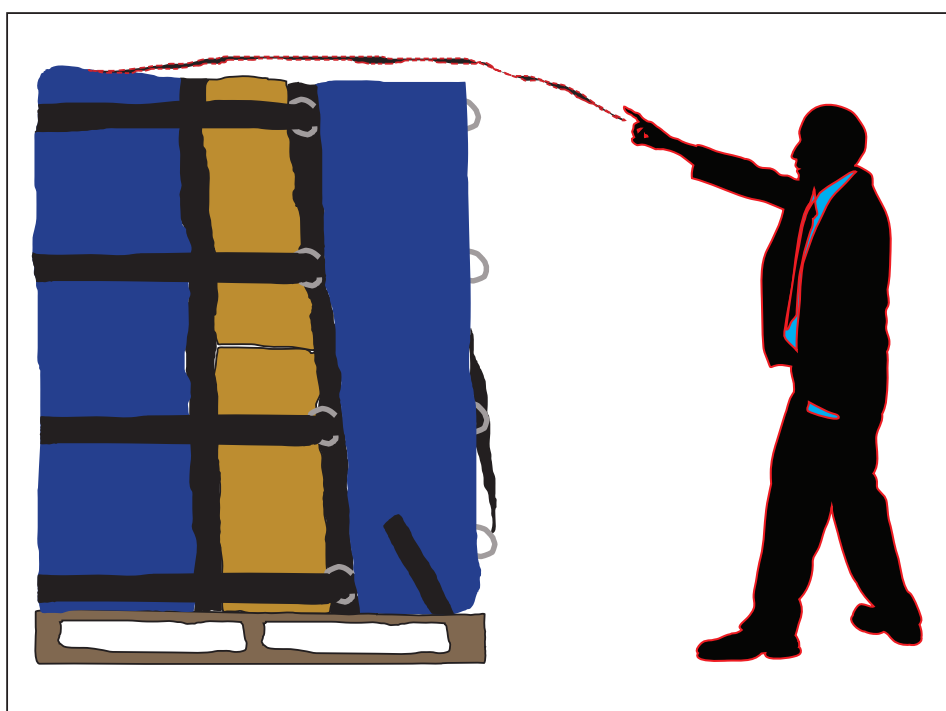

б) В случае необходимости транспортировать груз, закрепленный чехлом, рекомендуется зафиксировать чехол и соответственно сам груз к поддону с помощью текстильных застежек для фиксации к поддону, которые в этом случае пропускаются через углы поддона и закрепляются на чехле с помощью соответствующих крючковых и петельных лент, пришитых к застежкам и чехлу (рис. 9).

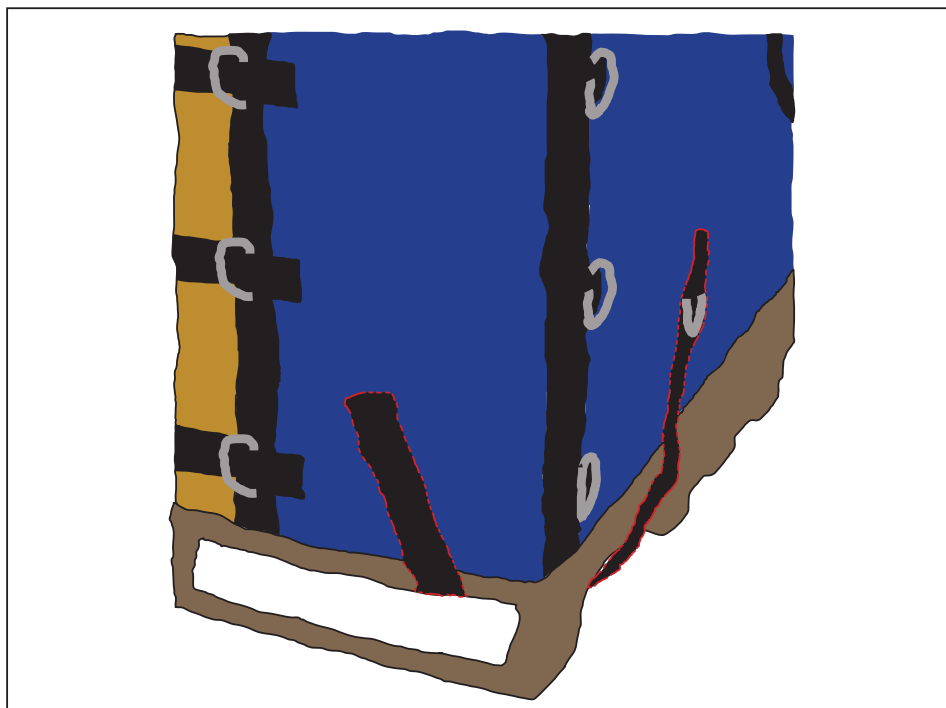

Для освобождения груза от чехла (распаллечивание) необходимо провести все вышеперечисленные действия в обратной последовательности.

Внимание:

1. В случае наличия у груза острых режущих поверхностей — необходимо перед запаллечиванием закрыть их чем-то, чтобы защитить чехол от возможных разрывов и порезов.
2. Не допускается обворачивание чехла по периметру самой паллеты, чтобы исключить вероятность разрыва сетки о возможные дефекты деревянных и пластиковых паллет, о вилы погрузчиков.

3. Чехлы необходимо хранить свернутыми в рулон, зафиксировав, чтобы не происходило саморазматывание, и установленными в вертикальном положении в ящике для их хранения и транспортировки (рис. 10).



4. Рекомендуется периодически по мере загрязнения мыть чехлы с применением мягких моющих средств с последующей сушкой, перед дальнейшим использованием или хранением.