

# ORWAK MULTI 9020S

MULTI

## МИНИ СОРТИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ORWAK MULTI 9020S!

Многокамерная система для сортировки и уплотнения различных видов отходов. Загрузка сверху. Система может быть дополнена дополнительными камерами. Пресс оснащается новым защитным тормозом.



## Многокамерный



**200** кг  
ВЕС КИПЫ  
(КАРТОН)

## Преимущества

### БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Меньше времени тратится на обращение с отходами.

### УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА

Снижение затрат на складирование и вывоз отходов.

### БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО МЕСТА

Наш пресс быстро минимизирует груды отходов, оставляя больше свободного пространства.



## Почему Orwak Multi?

- + Сортировка и уплотнение различных видов отходов
- + Загрузка сверху
- + Установка дополнительных камер



# ORWAK MULTI 9020S

## Многокамерная система

Многокамерная система для сортировки и уплотнения различных видов отходов. Данный пресс представляет мини-сортировку.

Каждая камера имеет встроенную автоматическую систему выброса кипы.



### ORWAK 9020S РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

#### БУМАГА

- + Бумажные мешки
- + Картон
- + Измельченная бумага

#### ПЛАСТИК

- + Пленка
- + Полиэтиленовые пакеты
- + ПЭТ бутылки

#### МЕТАЛЛ


- + Стальные ленты
- + АИ банки

### ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Пресс Orwak 9020S — это мощная машина с большими камерами, что позволяет эффективно уплотнять различные виды отходов.

### ЗАЩИТНЫЙ ТОРМОЗ

Оператор должен нажать кнопки на двух ручках и затем переместить прессующую головку вбок. При отпускании кнопки - включается тормоз прессующей головки. Новая функция повышает безопасность и осуществляется в соответствии с высокими требованиями клиентов.



### НАРАЩИВАЕМАЯ СИСТЕМА

Добавить дополнительную камеру, чтобы расширить возможности сортировки!

### ИНДИКАТОР КИПЫ

Световой индикатор сообщает о готовности кипы.

### ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В то время как пресс уплотняет материал в одной камере, другая камера находится открытой и может быть заполнена другими материалами.


## РАЗМЕРЫ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

### РАЗМЕРЫ

A	B	C	D	E	F*
2470 mm	2480 mm	968 (1135) mm	2175 mm	1380 mm	1900 mm

\* Транспортная высота  
† Включая держатели лент

Вес общий: 1580 кг  
Камера: 1100 кг  
Голова пресса: 480 кг

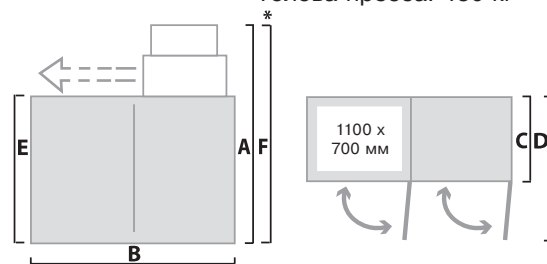

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ	ВРЕМЯ ЦИКЛА	ДАВЛЕНИЕ ПРЕССА	РАЗМЕР КИПЫ	ВЕС КИПЫ	УРОВЕНЬ ШУМА	ЭЛ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина: 1100 мм Высота: 700 мм	35 сек	20 тонн, 200 кН	Ширина: 1100 мм Глубина: 700 мм Высота: 800 мм	Картон: до 200 кг Пленка: до 300 кг	≤ 72 дБ (А)	380 В, 50 Гц

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.  
Вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.