

ORWAK

222010 B5

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРЕСС

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОБРАБОТКА ОТХОДОВ

Автоматические горизонтальные прессы централизованно перерабатывают огромные объемы отходов. Мы предлагаем хорошо проверенную технологию для специальных требований!



Автоматическое решение



25-32 Т/Ч

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПО КАРТОНУ

Оптимальные характеристики

**ХОРОШО
ЗАРЕКОМЕНДОВАВШАЯ СЕБЯ
ТЕХНОЛОГИЯ**

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ

РАЗЛИЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
в зависимости от требований

РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛИНА ТЮКОВ

**ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ**

для гидравлического масла, для бесперебойной работы в случае экстремальных температур



Почему Orwak?

- + Эффективная обработка больших объемов отходов
- + Более легкая и менее частая транспортировка отходов
- + Безопасные и удобные производственные условия
- + Превосходный контроль над пропускной способностью
- + Увеличение доходов за счет объемов

www.proshop.ru

Pro-Shop

ORWAK

222010 B5



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ

Эта машина с большим потенциалом для прессования огромных объемов материалов. Взаимодействие интеллектуального управления с мощными и энергосберегающими гидравлическими насосами, позволяет получать тюки размером 1,1 x 1,1 м (длина регулируется). Существенным преимуществом является то, что вы можете выбрать между различными вариантами обвязки (вертикальная, горизонтальная и перекрестная).


ПРЕСС РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

КАРТОН

+ Гофрированный картон

ПЛАСТИК

+ Пленка
+ ПЭТ-бутылки

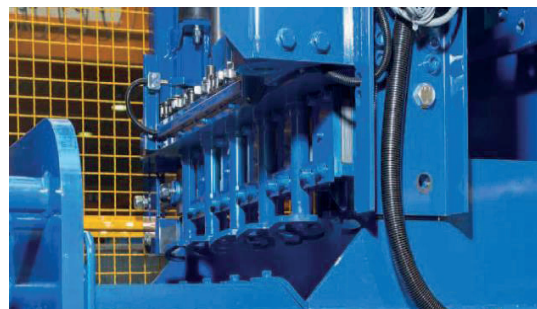

РАЗЛИЧНЫЕ ОПЦИИ:

- + Вертикальная или горизонтальные обвязка
- + Перекрестная обвязка кипы
- + Специальная рама пресса для измельченного материала
- + Подающий конвейер
- + Промышленный маршрутизатор для удаленного доступа

РАЗМЕРЫ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ	222010 B5-110/130	222010 B5-110/150	222010 B5-150/170
Длина	15782	15782	15782
Ширина	2692 / 4858*	2692 / 4858*	2692 / 4858*
Высота	4550	4550	4550

* Вертикальная обвязка / горизонтальная обвязка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	222010 B5-110/130	222010 B5-110/150	222010 B5-150/170
Загрузочная воронка (мм)	2000x1000	2000x1000	2000x1000
Размер кипы (ШxВ мм)	1100x1100	1100x1100	1100x1100
Вес кипы* до (кг)	800 кг**	1000 кг**	1200 кг**
Давление пресса (кН/т)	1300/130	1500/150	1700/170
Мощность (кВт)	2x55	2x55	2x75
Время цикла (с)	16	16	16
Производительность при 60 кг/м ³ (картон т/ч)	25	28	32

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления. **Варьируется в зависимости от типа материала. Обвязка: 5 раз по вертикали. Опция: перекрестная обвязка, 5 раз по вертикали и 4 раза по горизонтали. Регулируемая длина тюков.